

Przewijarka pozioma z własnym stołem RK PPT i RK PP

Przewijarka pozioma RK SH

Przewijarki RK PPT i RK PP (z własnym stołem) i RK SH (do postawienia na blacie) przeznaczone są do szybkiego przewijania i kontroli etykiet, a także zadrukowanych i czystych materiałów takich jak papier i folia.

PARAMETRY TECHNICZNE	RK PPT	RK PP	RK SH
max szerokość wstęgi	120 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm		
max średnica roli odwijaka	500 mm (600 mm opcja)		350 mm (500 mm opcja)
max średnica roli nawijaka	450 mm (500 mm opcja)		350 mm (500 mm opcja)
prędkość max	400 m/min	180 m/min	100-120 m/min

WYMIARY	RK PPT	RK PP	RK SH
wysokość	820mm	820mm	360 mm
długość	600 mm	600 mm	600 mm
szerokość	1400 mm	1400 mm	1010 mm
waga	170 kg	150 kg	100 kg
zasilanie elektryczne	230V /50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RK PPT
licznik etykiet
licznik metrów bieżących
talerze na nawijaku i odwijaku
zmiana kierunku przewijania przy pomocy przełącznika przód/tył
zmiana kierunku nawijania przy pomocy przełącznika do wewn./ na zewn. (in/out)
szybka wymiana trzpieni bez używania narzędzi
elektroniczna regulacja siły naciągu
automatyczna kontrola naciągu wstęgi
funkcja automatycznej stabilizacji prędkości np. do zadruku drukarkami typu ink-jet
trzcienie rozprężne mechaniczne na nawijaku i odwijaku - 4 listwy zaciskowe
ekran dotykowy 4,3" (touch screen)
sterownice mikroprocesorowe PLC
stół zintegrowany z przewijarką



Producent:
 RK Technology
 ul. Andersa 9
 05-200 Wołomin
www.rktechnology.com.pl

Dystrybutor:
 EJKI Zofia Górczyńska
 ul. Homera 42 m.2
 04-624 Warszawa
 tel. +48 606 802 357
biuro@eiki.pl
www.eiki.pl




Przewijarka pozioma z własnym stołem RK PPT i RK PP

Przewijarka pozioma RK SH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RK PP i RK SH

- zmiana kierunku nawijania do wewnątrz / na zewnątrz przy pomocy przełącznika
- trzcienie mechaniczne na odwijaniu i nawijaniu – RK SH
- trzcienie rozprężne mechaniczne na odwijaniu i nawijaniu – RK PP
- szybka wymiana trzpieni bez używania narzędzi
- ręczna regulacja siły naciągu

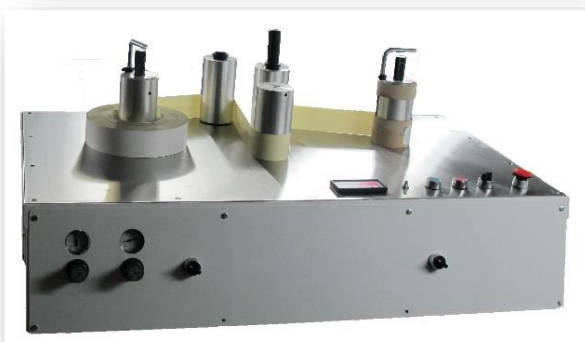

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- licznik etykiet
- licznik metrów bieżących
- czujnik etykiet przezroczystych (clear & clear)
- dostosowanie maszyny od zakładania standardowych trzpieni
- pneumatycznych, w cenie zawarta jest wymiana 1-go nawijaka na pneumatyczny
- dodatkowe trzcienie mechaniczne od 12 mm
- dodatkowe trzcienie rozprężne mechanicznie od 25 mm
- dodatkowe trzcienie pneumatyczne od 25 mm
- kontrola brakującej etykiety i nie zdjętego ażuru, max 10 rzędów
- czujnik znacznika i/lub sklejki
- stacja noży żyletkowych (3 szt. noży w zestawie)
- dodatkowy komplet noży żyletkowych
- pedał do sterowania maszyny (prędkość)
- pedał do sterowania maszyny (jog)
- stroboskop – 100 Hz / 50 Wat (na życzenie 100 Wat)
- stolik do łączenia wstęgi i odcinania wadliwego surowca
- funkcja stabilizacji prędkości typowo do drukarki ink-jet
- wydłużony przebieg do inspekcji lub do drukarki ink-jet



Producent:
 RK Technology
 ul. Andersa 9
 05-200 Wołomin
www.rktechnology.com.pl

Dystrybutor:
 EJKI Zofia Górczyńska
 ul. Homera 42 m.2
 04-624 Warszawa
 tel. +48 606 802 357
biuro@ejki.pl
www.ejki.pl

