

Przewijarka pozioma z własnym stołem RK PPT i RK PP

Przewijarka pozioma RK SH

Przewijarki RK PPT i RK PP (z własnym stołem) i RK SH (do postawienia na blacie) przeznaczone są do szybkiego przewijania i kontroli etykiet, a także zadrukowanych i czystych materiałów takich jak papier i folia.

PARAMETRY TECHNICZNE	RK PPT	RK PP	RK SH
max szerokość wstęgi	120 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm		
max średnica roli odwijaka	500 mm (600 mm opcja)		350 mm (500 mm opcja)
max średnica roli nawijaka	450 mm (500 mm opcja)		350 mm (500 mm opcja)
prędkość max	400 m/min	180 m/min	100-120 m/min

WYMIARY	RK PPT	RK PP	RK SH
wysokość	820mm	820mm	360 mm
długość	600 mm	600 mm	600 mm
szerokość	1400 mm	1400 mm	1010 mm
waga	170 kg	150 kg	100 kg
zasilanie elektryczne	230V /50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RK PPT

- licznik etykiet
- licznik metrów bieżących
- talerze na nawijaku i odwijaku
- zmiana kierunku przewijania przy pomocy przełącznika przód/tył
- zmiana kierunku nawijania przy pomocy przełącznika do wewn./ na zewn. (in/out)
- szybka wymiana trzpieni bez używania narzędzi
- elektroniczna regulacja siły naciągu
- automatyczna kontrola naciągu wstęgi
- funkcja automatycznej stabilizacji prędkości np. do zadruku drukarkami typu ink-jet
- trzcienie rozprężne mechaniczne na nawijaku i odwijaku - 4 listwy zaciskowe
- ekran dotykowy 4,3" (touch screen)
- sterownice mikroprocesorowe PLC
- stół zintegrowany z przewijarką



Producent:
 RK Technology
 ul. Andersa 9
 05-200 Wołomin
www.rktechnology.com.pl

Dystrybutor:
 EJKI Zofia Górzyńska
 ul. Homera 42 m.2
 04-624 Warszawa
 tel. +48 606 802 357
biuro@eiki.pl
www.eiki.pl




Przewijarka pozioma z własnym stołem RK PPT i RK PP

Przewijarka pozioma RK SH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RK PP i RK SH

zmiana kierunku nawijania do wewnątrz / na zewnątrz przy pomocy przełącznika
 trzpień mechaniczne na odwijaniu i nawijaniu – RK SH
 trzpień rozprężne mechaniczne na odwijaniu i nawijaniu – RK PP
 szybka wymiana trzpieni bez używania narzędzi
 ręczna regulacja siły naciągu

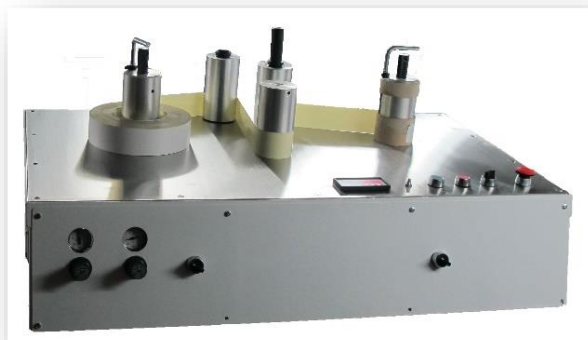

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

licznik etykiet
 licznik metrów bieżących
 czujnik etykiet przezroczystych (clear & clear)
 dostosowanie maszyny od zakładania standardowych trzpieni
 pneumatycznych, w cenie zawarta jest wymiana 1-go nawijaka na pneumatyczny
 dodatkowe trzpień mechaniczne od 12 mm
 dodatkowe trzpień rozprężne mechanicznie od 25 mm
 dodatkowe trzpień pneumatyczne od 25 mm
 kontrola brakującej etykiety i nie zdjętego ażuru, max 10 rzędów
 czujnik znacznika i/lub sklejki
 stacja noży żyłkowych (3 szt. noży w zestawie)
 dodatkowy komplet noży żyłkowych
 pedał do sterowania maszyny (prędkość)
 pedał do sterowania maszyny (jog)
 stroboskop – 100 Hz / 50 Wat (na życzenie 100 Wat)
 stolik do łączenia wstęgi i odcinania wadliwego surowca
 funkcja stabilizacji prędkości typowo do drukarki ink-jet
 wydłużony przebieg do inspekcji lub do drukarki ink-jet



Producent:
 RK Technology
 ul. Andersa 9
 05-200 Wołomin
www.rktechnology.com.pl

Dystrybutor:
 EJKI Zofia Górzyńska
 ul. Homera 42 m.2
 04-624 Warszawa
 tel. +48 606 802 357
biuro@ejki.pl
www.ejki.pl

