

Przewijarka do etykiet ECO

Przewijarka typu ECO dedykowana jest do produkcji czystych etykiet.
Może być stosowana do szybkiego przewijania, konfekcjonowania i kontroli etykiet.


WYMIARY	
wysokość	1200 mm
długość	1300 mm
szerokość	850 mm

PARAMETRY TECHNICZNE	
max. szerokość wstęgi	250, 280, 330 mm
max. średnica roli odwijaka	500 mm
max. średnica roli nawijaka - jeden nawijak	400 mm
max. średnica roli nawijaka - dwa nawijaki	350 mm
prędkość max.	130 m/min
zasilanie elektryczne	3x400V /50Hz (230V/50Hz)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zmiana kierunku nawijania przy pomocy przełącznika
szybka wymiana trzpieni
regulacja siły naciągu
sprzęgło elektromagnetyczne proskowe na nawijaniu
hamulec cierny na odwijaniu
kierunek nawijania do wewnątrz / na zewnątrz
sterowanie PLC (sterownik mikroprocesorowy)
trzczenie pneumatyczne na nawijaku (nasadki) - 76 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
zespół wykrojnika rotacyjnego
licznik etykiet
licznik metrów bieżących
automatyczna kontrola naciągu wstęgi
kontrola brakującej etykiety i nie zdjętego ażuru
czujnik etykiet przezroczystych (clear & clear)
czujnik znacznika i/lub sklejki
elektroniczne urządzenie do naprowadzania krawędzi wstęgi
docisk końca wstęgi
dotatkowe trzczenie pneumatyczne (nasadki)
dotatkowy komplet noży krążkowych
stacja noży żyłkowych
dotatkowy komplet noży żyłkowych
pedał do sterowania maszyny
stroboskop – 100 Hz / 50 Wat (100 Wat)

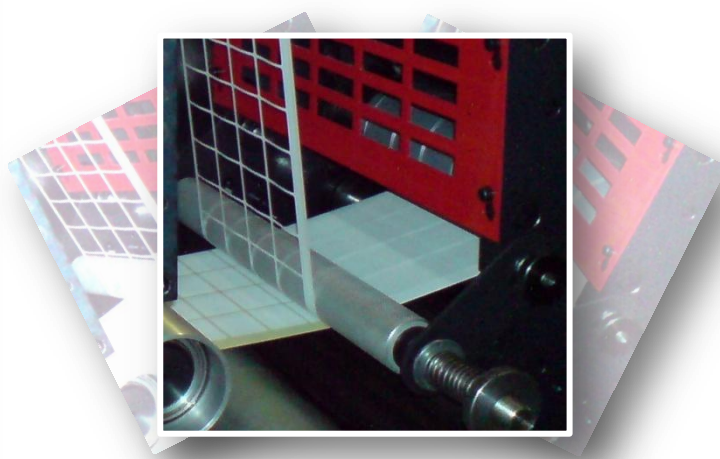

Producent:
RK Technology
ul. Andersa 9
05-200 Wołomin
www.rktechnology.com.pl

Dystrybutor:
EJKI Zofia Górzyńska
ul. Homera 42 m.2
04-624 Warszawa
tel. +48 606 802 357
biuro@ejki.pl
www.ejki.pl

